TIPO	MATERIAL	REFERENCIA DESCRIPTIVA
P	AL-M	**Puerta técnica tránsito INTENSO** **Puerta de tránsito interior, sistema homologado Rapid-Doors o equivalente, formada por:** -Hoja de 40mm de espesor, de 2,2m de altura máxima para puertas normal. Fabricada con alma de aglomerado aligerado y terminación en laminado de alta presión de 0,8 mm en color, con bastidor perimetral de canto visto en resinas de HPL. -Cerco rapid-Alum Recto o equivalente, compuesto de perfiles de aluminio de 3 mm de espesor anodizado plata o color. Tipo Telescópico de dos o más piezas para adaptación al espesor del tabique. (Tapición a tabique mediante tornillería oculta e invectado parcial de poliuretano)(cerco entre 6 cm y cerco con tornillería oculta) -Pernios regulables. -Tornillería oculta para fijación a subestructura de tablajuería. -Burlete perimetral en el cerco para aminorar impacto de cierre de puerta sobre el cerco, y burlete perimetral para junta entre cerco y pared para un mayor ajuste del mismo. -Cerradura de embutir DIN 18251 para bombillo con llave, condena/ bloqueo/desbloqueo o de paso y juego de manillas con manivela en "U" con roseta de acero inoxidable tipo placa de 17x17 Ocata o equivalente (DIN 18254).

	ANCHO Hojas y Entreaños	ANCHO Frente de Mamparas	ENTREPAÑOS E.1	ENTREPAÑOS E.2	ALTO (Libre)	ACCIONAMIENTO	MECANIS. Y ACCESORIOS	UNIDADES
P-1	0,72	0,72			2,10	A	M-C-CO	9
P-2	0,82	0,82			2,10	A	M-C-CO	16
							PARCIAL	25
							TOTAL	25



E 1:30

TIPO	MATERIAL	REFERENCIA DESCRIPTIVA
P	AL-M	**Puerta técnica tránsito INTENSO** **Puerta de tránsito interior, sistema homologado Rapid-Doors Modelo Rapid-Flex o equivalente, formada por:** -Hoja de 40mm de espesor, de 2,2m de altura máxima para puertas normal. Fabricada con alma de aglomerado aligerado y terminación en laminado de alta presión de 0,8 mm en color, con bastidor perimetral de canto visto en resinas de HPL. -Cerco rapid-Alum Recto o equivalente, compuesto de perfiles de aluminio de 3 mm de espesor anodizado plata o color. Tipo Telescópico de dos o más piezas para adaptación al espesor del tabique. (Tapición a tabique mediante tornillería oculta e invectado parcial de poliuretano)(cerco entre 6 cm y cerco con tornillería oculta) -Pernios regulables. -Tornillería oculta para fijación a subestructura de tablajuería. -Burlete perimetral en el cerco para aminorar impacto de cierre de puerta sobre el cerco, y burlete perimetral para junta entre cerco y pared para un mayor ajuste del mismo. -Cerradura de embutir DIN 18251 para bombillo con llave, condena/ bloqueo/desbloqueo o de paso y juego de manillas con manivela en "U" con roseta de acero inoxidable tipo placa de 17x17 Ocata o equivalente (DIN 18254).

	ANCHO Hojas y Entreaños	ANCHO Frente de Mamparas	ENTREPAÑOS E.1	ENTREPAÑOS E.2	ALTO (Libre)	ACCIONAMIENTO	MECANIS. Y ACCESORIOS	UNIDADES
P-3	0,70	0,70			2,10	A	M-C	4
P-4	0,90	0,90			2,10	A	M-C	15
P-5	1,60	0,80	0,80		2,10	A-A	M-C	1
							PARCIAL	20
							TOTAL	20



E 1:30

TIPO	MATERIAL	REFERENCIA DESCRIPTIVA
P	AL-M	**Puerta técnica corredera de una o dos hojas sistema homologado Rapid-Doors o equivalente, formada por:** -Cerco rapid-Alum Recto o equivalente, compuesto de perfiles de aluminio de 3 mm de espesor anodizado plata o color. Tipo Telescópico de dos o mas piezas para adaptación al espesor del tabique. (Tapición a tabique mediante tornillería oculta e invectado parcial de poliuretano)(cerco entre 6 cmcon tornillería oculta) -Guía con regulación en altura adaptado a cerco superior y fijado a subestructura del tabique para corredera por fuera del tabique. -Tornillería oculta para fijación a subestructura de tablajuería. -Burlete perimetral en el cerco para aminorar impacto de cierre de puerta sobre el cerco, y burlete perimetral para junta entre cerco y pared para un mayor ajuste del mismo. -En dos hojas: Cerradura de embutir DIN 18251 para bombillo con llave y Ala Tirador de acero inoxidable. -En una hoja: Cerradura de embutir DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desbloqueo o de paso y juego de manillas con manivela en "U" con roseta de acero inoxidable tipo placa de 17x17 Ocata o equivalente (DIN 18254).

	ANCHO Hojas y Entreaños	ANCHO Frente de Mamparas	ENTREPAÑOS E.1	ENTREPAÑOS E.2	ALTO (Libre)	ACCIONAMIENTO	MECANIS. Y ACCESORIOS	UNIDADES
P-6	2,00		1,00	1,00	2,10	C+C	T-C	2
P-7	1,00	1,90	1,00	1,00	2,10	C+C	M-C-CO	1
							PARCIAL	3
							TOTAL	3



E 1:30

TIPO	MATERIAL	REFERENCIA DESCRIPTIVA
P	RF	**Puerta Resistente al fuego homologada** (RF) **Puerta cortafuego pivotante homologada** EI2 45-C5, formada por: -Cerco de acero galvanizado de 2,5mm de espesor, de 22,5x53x7 mm corte a 45 grados y soldado, con junto intumescente y gomas de fijación a obra. -Hojas de 45mm de chapa de acero doble panel de 1mm con relleno de material termo-aislante, densidad 120 kg/m2. -Mecanismo de apertura tipo monivela y herajes de cuelgue del sistema, regulable en altura. -Dos bisagras especiales: una con resorte regulable de cierre automático. -Cerradura tipo cortafuegos con llave. -Mirilla con cierre de acero recubierta de plástico resistente al calor y escudos metálicos, acoblado con clapa de pintura de interna exce en polvo poliamidada al horno. -Terminación de pintura/barna de fabrica.

	ANCHO Hojas y Entreaños	ANCHO Frente de Mamparas	ENTREPAÑOS E.1	ENTREPAÑOS E.2	ALTO (Libre)	ACCIONAMIENTO	MECANIS. Y ACCESORIOS	UNIDADES
RF	0,8	0,8			2,10	A	M-C	5
							PARCIAL	5
							TOTAL	5



E 1:30

TIPO	MATERIAL	REFERENCIA DESCRIPTIVA
VI	V-M	**VENTANA INTERIOR ACRISTALAMIENTO FIJO-CORREDERO:** **Ventana interior con vitor de acristalamiento fijo, y paso-pajarera con acristalamiento corredero, compuesta por:** -Fijo de acristalamiento de 1,50m de ancho y 2,10m de altura, acristalado 100-50, con acabado con revestimiento laminado de HPL de 0,8mm de espesor, de análoga característica al panelado de paramento en el que se integra. -Vitor superior de vidrio laminar de seguridad 3+3 fijo. -Hueco Paso-pajarera con acristalamiento de dos hojas corredera de vidrio laminar de seguridad 3+3 con canti a guia de aluminio anodizado en su color embutidos en bastidor marco de madera del conjunto.

	ANCHO Hojas y Entreaños	ANCHO Frente de Mamparas	ENTREPAÑOS E.1	ENTREPAÑOS E.2	ALTO (Libre)	ACCIONAMIENTO	MECANIS. Y ACCESORIOS	UNIDADES
VI-1	1,50		0,75	0,75	1,00	F-C	C	1
							PARCIAL	1
							TOTAL	1



E 1:30

TIPO	MATERIAL	REFERENCIA DESCRIPTIVA
Mf Mp	V-AL	**CONJUNTO DE MAMPARA DE VIDRIO** Conjunto de Mampara de vidrio laminar de seguridad formada por tramos fijos y tramos de puerta con hoja abatible y montante fijo, formada por: **-Tramo fijo-** -Frente acristalado fijo formado por tuna de suelo a techo y ancho medio no superior a 1,50m de vidrio laminar de seguridad 8+8, fijado a marcos empotrados en suelo y falso techo. -Marco superior e inferior de aluminio anodizado "L" 60-35 con espesor de ala de 4mm y espesor de base de 6mm. El perfil inferior quedará empotrado y enrasado en el pavimento y fijado al forjado con la medicación de rachel tubular de acero galvanizado (40-40-2 o dimensión requerida). El perfil superior quedará fijado a la subestructura del falso techo con tornillería de acero galvanizado. El conjunto de subestructura quedará paneado a ambas caras con panel HPL (high pressure laminate) de 6mm de espesor fijado directamente a la subestructura mediante adhesivo especial de alta adherencia panel-metal. -Montante fijo sobre hoja con vidrio laminar de seguridad 8+8, alojado superiormente prolongación del perfil marco superior del conjunto fijo. Contará para su fijación inferior con hembe tipo "fijación vidrio-vidrio" a 180° de acero inoxidable con medidas aproximadas de 90-45mm. Contará en el fianco de fijación sobre el eje de giro de la hoja con pivote superior de acero inoxidable, tipo "bisagr de eje centrado" con fijación lateral a paramento, y ser compatible con tesso de hoja, con medidas aproximadas de 165-50mm. -Subestructura tubular de fijación superior a forjado conforme a lo descrito constituyendo un único conjunto rígido en los frentes compuestos.

	ANCHO Hojas y Entreaños	ANCHO Frente de Mamparas	ENTREPAÑOS E.1	ENTREPAÑOS E.2	ALTO	ACCIONAMIENTO	MECANIS. Y ACCESORIOS	UNIDADES
MI-1	3,97		3,97		2,70	F		1
Mp-1	0,90			0,90	2,70	A	PE	1
							PARCIAL	2
							TOTAL	2

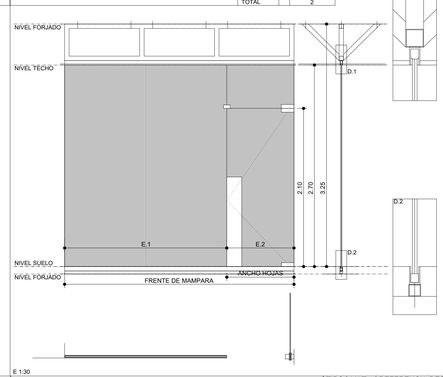

E 1:30

TIPO	MATERIAL	REFERENCIA DESCRIPTIVA
Mf Mp	V-AL	**CONJUNTO DE MAMPARA DE VIDRIO** Conjunto de Mampara de vidrio laminar de seguridad formada por tramos fijos y tramos de puerta con hoja abatible, formada por: **-Tramo fijo-** -Frente acristalado fijo formado por tuna de suelo a encuentro con parte superior de hueco en paramento y ancho medio no superior a 1,50m de vidrio laminar de seguridad 8+8, fijado a marcos empotrados en suelo y subestructura de paramento superior. -Marco superior e inferior de aluminio anodizado "L" 60-35 con espesor de ala de 4mm y espesor de base de 6mm. El perfil inferior quedará empotrado y enrasado en el pavimento y fijado al forjado con la medicación de rachel tubular de acero galvanizado (40-40-2 o dimensión requerida). El perfil superior quedará fijado a la subestructura del falso techo con tornillería de acero galvanizado. El conjunto de subestructura quedará paneado a ambas caras con panel HPL (high pressure laminate) de 6mm de espesor fijado directamente a la subestructura mediante adhesivo especial de alta adherencia panel-metal. -Montante fijo sobre hoja con vidrio laminar de seguridad 8+8, alojado superiormente prolongación del perfil marco superior del conjunto fijo. Contará para su fijación inferior con hembe tipo "fijación vidrio-vidrio" a 180° de acero inoxidable con medidas aproximadas de 90-45mm. Contará en el fianco de fijación sobre el eje de giro de la hoja con pivote superior de acero inoxidable, tipo "bisagr de eje centrado" con fijación lateral a paramento, y ser compatible con tesso de hoja, con medidas aproximadas de 165-50mm. -Subestructura tubular de fijación superior a forjado conforme a lo descrito constituyendo un único conjunto rígido en los frentes compuestos.

	ANCHO Hojas y Entreaños	ANCHO Frente de Mamparas	ENTREPAÑOS E.1	ENTREPAÑOS E.2	ALTO	ACCIONAMIENTO	MECANIS. Y ACCESORIOS	UNIDADES
MI-2	1,15		1,15		2,10	F		1
MI-3	2,10		2,10		2,10	F		1
MI-4	2,56		2,56		2,10	F		1
MI-5	3,25		3,25		2,10	F		2
MI-6	5,90		5,90		2,10	F		1
Mp-2	0,90			0,90	2,10	A		6
							PARCIAL	9
							TOTAL	9

E 1:30

TIPO	MATERIAL	REFERENCIA DESCRIPTIVA
CB	HPL-AL	**CONJUNTO MAMPARAS COMPARTIMENTADORAS CIEGAS- PANEL HPL** Sistema de compartimentación de cabina para inodoro o ducha de 950/1400mm y 2100mm e altura, con paños de tablero fenólico de alta densidad HPL, de 13mm de espesor en color liso. Euroclase B-s2 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1 compuesto por: -Paños de 1400/1800mm y hueco libre 1900mm y hueco libre 1900mm y hueco libre 1900