CARPINTERIA EXTERIOR

V01 — 49 unidades

Secciones tipo

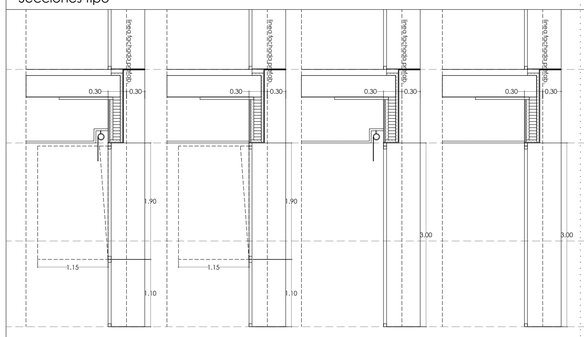



CON CHAPÓN A MODO DE CAJÓN:
-RPT fija/oscilobatiente, con canal europeo sist. CORTIZO COR 70 CC16 o equivalente, marco 75 mm o equivalente, capacidad de acristalamiento max. de 58 mm, elaborada en taller
-acabado superficial a elegir por DF anodizado, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase E1500, resistencia al viento Clase 5
-vidrio 44.2 /16 aire /66.2 con control solar y baja emisividad

V02 — 76 unidades



V05A — 9 unidades



V05B — 1 unidad

intervenciones menores



V06 — 3 unidades

distribuidor aseos



V22 — 17 unidades



SIN CHAPÓN:
-RPT fija/oscilobatiente, con canal europeo sist. CORTIZO COR 70 CC16 o equivalente, marco 75 mm o equivalente, capacidad de acristalamiento max. de 58 mm, elaborada en taller
-acabado superficial a elegir por DF anodizado, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase E1500, resistencia al viento Clase 5
-vidrio 44.2 /16 aire /66.2 con control solar y baja emisividad

V03 — 16 unidades

Secciones tipo

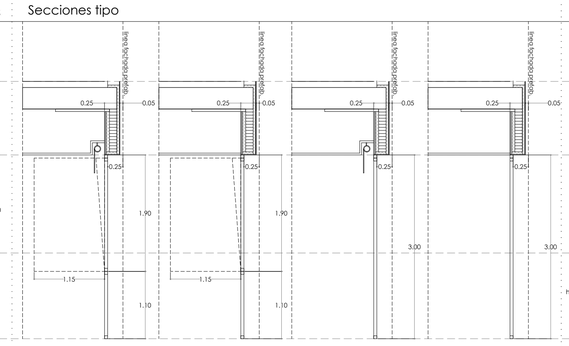



V04 — 26 unidades



V07 — 5 unidades



V23 — 7 unidades



-RPT fija/batiente, con canal europeo sist. CORTIZO COR 70 CC16 o equivalente, marco 75 mm o equivalente, capacidad de acristalamiento max. de 58 mm, elaborada en taller
-acabado superficial a elegir por DF anodizado, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase E1500, resistencia al viento Clase 5
-vidrio 44.2 /16 aire /66.2 con control solar y baja emisividad

V08 — 1 unidad

Seccion tipo

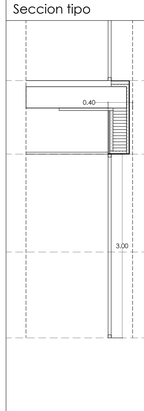

zona de espera
Fachada 4 Planta 1ª

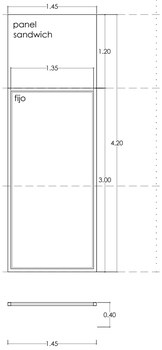

-RPT fija, con canal europeo sist. CORTIZO COR 70 CC16 o equivalente, marco 75 mm o equivalente, capacidad de acristalamiento max. de 58 mm, elaborada en taller
-acabado superficial a elegir por DF anodizado, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase E1500, resistencia al viento Clase 5
-vidrio 44.2 /16 aire /66.2 con control solar y baja emisividad

V09 — 1 unidad

zona de espera
Fachada 4 Planta 2ª

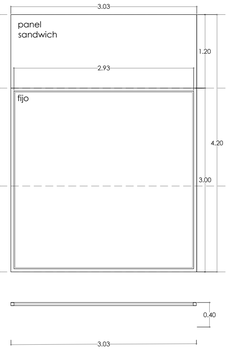

V10 — 2 unidades

Seccion tipo

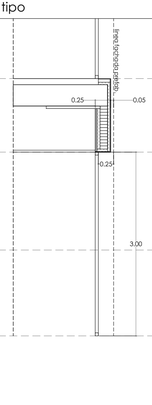

zona de espera
Fachada 6 P. Baja y P. 1ª



-RPT fija, con canal europeo sist. CORTIZO COR 70 CC16 o equivalente, marco 75 mm o equivalente, capacidad de acristalamiento max. de 58 mm, elaborada en taller
-acabado superficial a elegir por DF anodizado, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase E1500, resistencia al viento Clase 5
-vidrio 44.2 /16 aire /66.2 con control solar y baja emisividad

V11 — 1 unidad

Seccion tipo

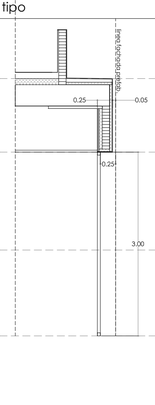

pasarela



-RPT fija, con canal europeo sist. CORTIZO COR 70 CC16 o equivalente, marco 75 mm o equivalente, capacidad de acristalamiento max. de 58 mm, elaborada en taller
-acabado superficial a elegir por DF anodizado, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase E1500, resistencia al viento Clase 5
-vidrio 44.2 /16 aire /66.2 con control solar y baja emisividad

V12.1_ V12.2_ V12.3 — 1 unidad

pasarela

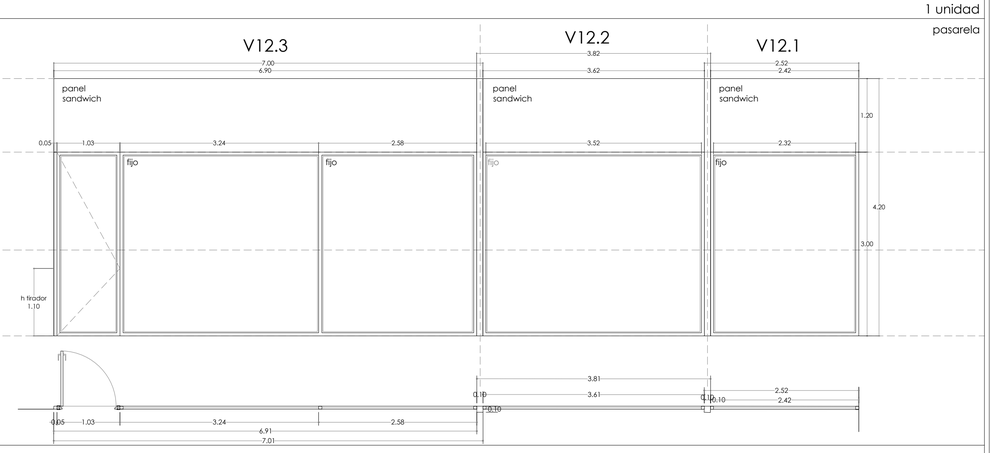

-RPT fija/batiente, con canal europeo sist. CORTIZO COR 70 CC16 o equivalente, marco 75 mm o equivalente, capacidad de acristalamiento max. de 58 mm, elaborada en taller
-acabado superficial a elegir por DF anodizado, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase E1500, resistencia al viento Clase 5
-vidrio 44.2 /16 aire /66.2 con control solar y baja emisividad

V13 — 1 unidad

Seccion tipo



vestuario a patio interior de P. 2º

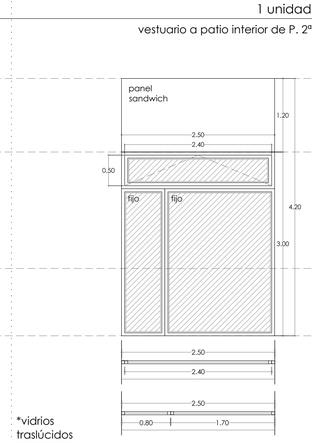

*vidrios traslúcidos

-RPT fija/oscilante, con canal europeo sist. CORTIZO COR 70 CC16 o equivalente, marco 75 mm o equivalente, capacidad de acristalamiento max. de 58 mm, elaborada en taller
-acabado superficial a elegir por DF anodizado, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase E1500, resistencia al viento Clase 5
-vidrio 44.2 /16 aire /66.2 con control solar y baja emisividad

V16 — 1 unidad

Seccion tipo

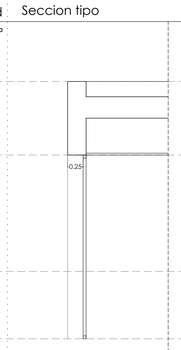

vestíbulo principal

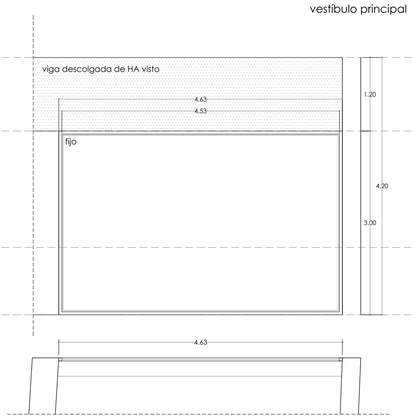

-RPT fija, con canal europeo sist. CORTIZO COR 70 CC16 o equivalente, marco 75 mm o equivalente, capacidad de acristalamiento max. de 58 mm, elaborada en taller
-acabado superficial a elegir por DF anodizado, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase E1500, resistencia al viento Clase 5. -vidrio 44,1/(16 argón 90%)/4/(16 argón 90%)/44.2 con control solar y baja emisividad. -puerta de salida de emergencia fuerza de apertura <25 N, s/CTE DB SI

V17 — 1 unidad

vestíbulo principal

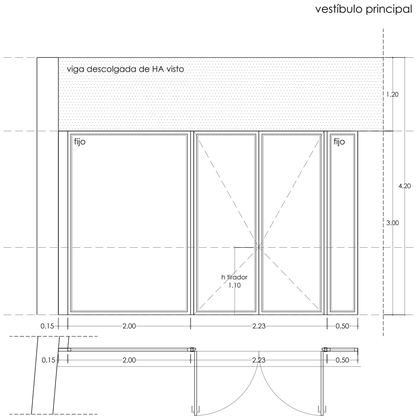

-RPT fija/batiente, con canal europeo sist. CORTIZO COR 70 CC16 o equivalente, marco 75 mm o equivalente, capacidad de acristalamiento max. de 58 mm, elaborada en taller
-acabado superficial a elegir por DF anodizado, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase E1500, resistencia al viento Clase 5
-vidrio 44.2 /16 aire /66.2 con control solar y baja emisividad
-puerta serie Millennium Plus 70 RPT o equivalente.

V27 — 1 unidad

Seccion tipo

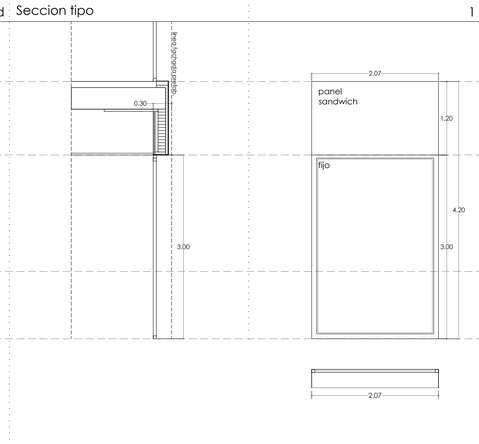

-RPT fija, con canal europeo sist. CORTIZO COR 70 CC16 o equivalente, marco 75 mm o equivalente, capacidad de acristalamiento max. de 58 mm, elaborada en taller
-acabado superficial a elegir por DF anodizado, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase E1500, resistencia al viento Clase 5
-vidrio 44.2 /16 aire /66.2 con control solar y baja emisividad

Comunidad de Madrid

Gerencia Asistencial de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA VALDERRIBAS

SITUACIÓN
Calle Minerva c/v Calle Ermita de la Soledad, Madrid

PLANO

ARQUITECTURA
MEMORIA DE CARPINTERÍA III

PROPIEDAD
Unidad de Infraestructuras de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, Servicio Madrileño de Salud
c/ San Martin de Porres 6, 28035, Madrid

14.A14

ARQUITECTOS
Ignacio Marqués Martínez
Javier Mochales Soto
Israel Bolloso Garrido
Carmen Hernández Sánchez

G34 arquitectos slp
Calle Reina Mercedes 12, 6-B. Madrid.
www.g34.es

ESCALA DINA1 1/50
REVISADO -
FECHA julio 2022