PLANTA SÓTANO

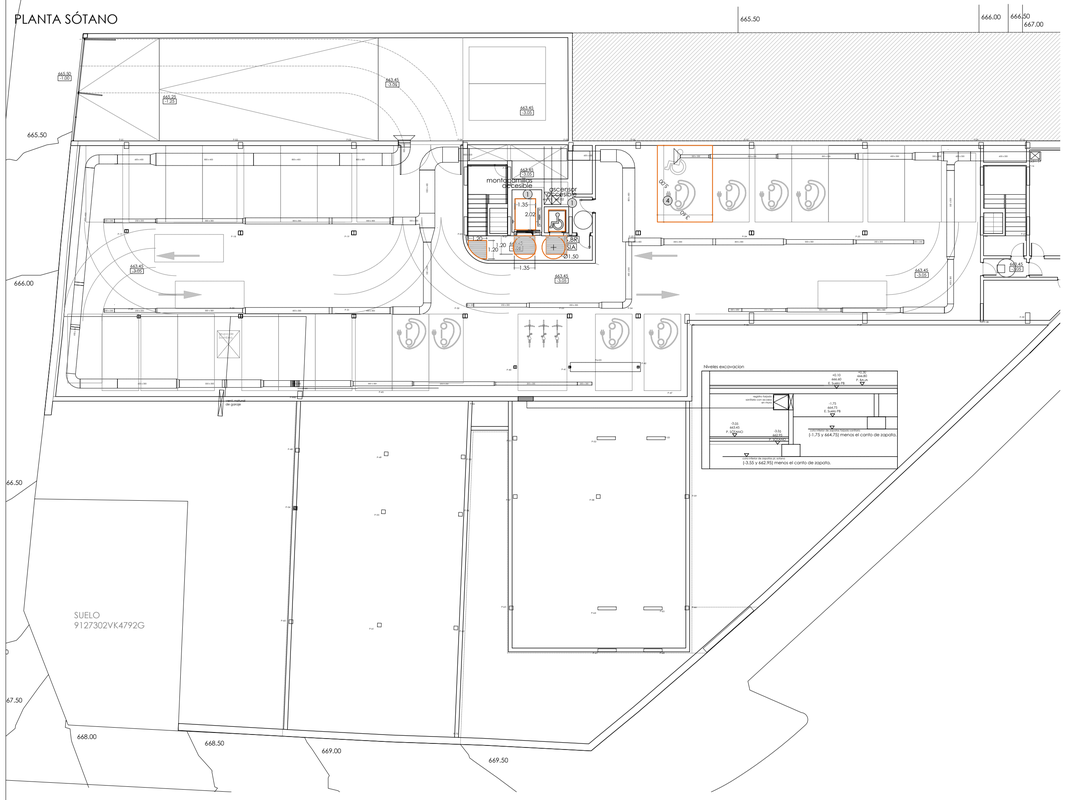

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

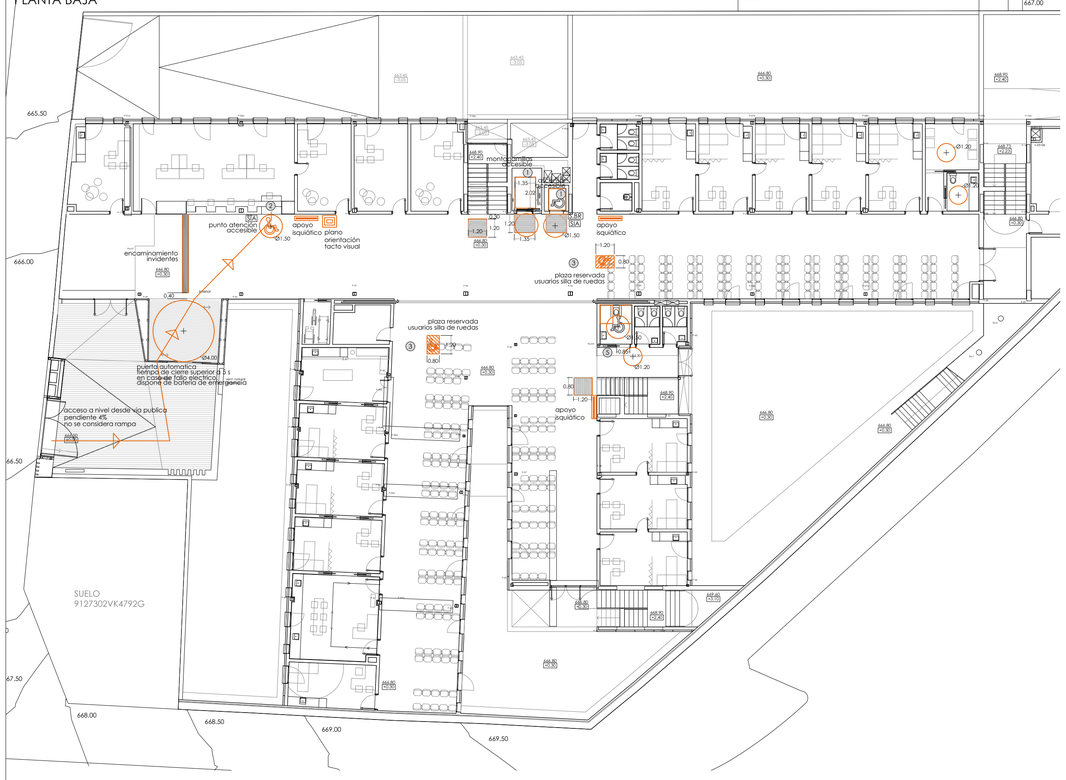

PLANTA SEGUNDA

Aseo accesible
E: 1/50



LAVABO
espacio libre inferior mini 70(altura 50(profundidad) cm, sin pedestal
altura cara superior <85 cm
grifería monomando con palanca alargada
espejo altura inferior 90 cm, orientable 10 ° vertical

INODORO
altura asiento 45-50 cm
mecanismo de descarga por presion o palanca
pulsador gran superficie
espacio trasferencia lateral 0,80x1,20

Vestuario accesible
E: 1/50

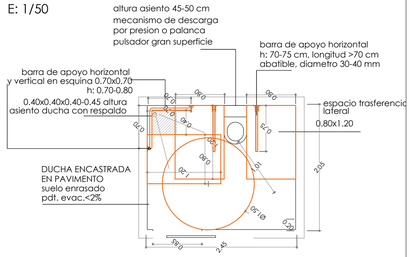

INODORO
altura asiento 45-50 cm
mecanismo de descarga por presion o palanca
pulsador gran superficie

Plaza aparcamiento accesible
E: 1/50



LEYENDA ACCESIBILIDAD

ELEMENTOS ACCESIBLES

1. Ascensor accesible
-cumple norma UNE EN 81-70:2004
-botoneras con caracteres Braille y en alto relieve, contrastados cromaticamente
-señalización SIA, con indicación en Braille del numero de planta, en la jamba derecha en sentido salida de cabina, a una altura entre 0,80-1,20 m

2. Punto de atención accesible
-altura de mostrador 0,80 m, con espacio libre inferior de 70x80x50
-dispone de dispositivo de intercomunicación, con bucle de inducción o similar

3. Plazas reservadas usuarios silla de ruedas
-en las zonas de espera de consultas, se dispondrá de espacios reservados para usuario de silla de ruedas, por cada 100 asientos o fracción
-comunicados con itinerarios accesibles
-dimensiones de 0,80x1,20 e dispone de aproximación frontal, y de 0,80x1,50 si dispone de aproximación lateral
-con asiento anejo para acompañante

4. Plaza aparcamiento
-plaza de dimensiones 3,60x5,00 m, cercanas al acceso del centro de salud
-conectada a la red de itinerarios accesible
-señalizada con SIA

5. Servicios higiénicos accesibles
-aseo de planta baja
-comunicados con itinerario accesible
-espacio de giro interior Ø 1,30 m
-espacio trasferencia lateral inodoro, a ambos lados, de 0,80 de ancho por el fondo del inodoro
-ducha con asiento abatible de 40x40, a una altura de 45-50 cm
-barras de apoyo a ambos lado de inodoro, y en duchas en esquina
-mampara o grifería accesible
-espejo inclinable
-dispositivo de llamada de emergencia de tirón conectado a central en recepción.

- apoyo isquiático (1/500 m2 de planta)

SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD

- señalización SIA, símbolo internacional de accesibilidad, según norma UNE 41501:2002
- señalización en Braille, del numero de planta, en la jamba derecha, de la salida de ascensores
- bandas señalizadoras visoles y tactiles, color contrastado con pavimento, con relive de altura 3+/- mm en interiores y 5+/-1 mm en exteriores
- -plano tacto-visual de orientacion para servicios y actividades esenciales del edificio
- -pavimento facto-visual de encaminamiento. Cumplira la resistencia al deslizamiento segun CTE DB SUA

Comunidad de Madrid

Gerencia Asistencial de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA VALDERRIBAS

SITUACIÓN
Calle Minerva c/v Calle Ermita de la Soledad, Madrid

PLANO

ARQUITECTURA ACCESIBILIDAD

PROPIEDAD
Unidad de Infraestructuras de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria,
Servicio Madrileño de Salud
c/ San Martin de Porres 6, 28035, Madrid

ARQUITECTOS
Ignacio Marqués Martínez
Israel Bellido Garrido
Javier Mochales Soto
Carmen Hernández Sánchez

G34 arquitectos slp
Calle Reina Mercedes 12, 6-8, Madrid.
www.g34.es

25.A25

ESCALA DINA1
REVISADO 1/200
FECHA julio 2022