



CHAT-N

5148101500 - CHAT/4 560 N 1,5KW (230/400V 50) F400 IE3 N8 - CAJAS DE VENTILACIÓN

Referencia producto: EXT.CAMP2



Caja de ventilación autolimpiante, desenfumage, capacitada para trabajar inmersa a 400°C/2h, estanca, con sistema de desagüe, fabricada en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, rodete centrífugo de álabes hacia atrás equilibrado dinámicamente, directamente acoplado al eje motor, trifásico IP55, Clase H, para uso en funcionamiento continuo (S1) o para casos de emergencia (S2).
Modelo CHAT/4 560 N 1,5KW (230/400V 50) F400 IE3 N8, marca S&P, para trabajar a un caudal de 7.066 m³/h y presión de 419 Pa.

5148101500 - CHAT/4 560 N 1,5KW (230/400V 50) F400 IE3 N8

Punto requerido

| | |
|------------------|-------------|
| Caudal | 7.560 m³/h |
| Presión Estática | 480 Pa |
| Temperatura | 20 °C |
| Altitud | 0 m |
| Densidad | 1,2 Kg / m³ |
| Frecuencia | 50 Hz |

Punto de trabajo

| | |
|----------------------|------------|
| Caudal | 7.066 m³/h |
| Presión estática | 419 Pa |
| Presión dinámica | 12,0 Pa |
| Presión total | 431 Pa |
| Eficiencia | 60 |
| Pot Elect absorbida | 1,65 kW |
| Rend Total | 60,1 % |
| Potencia útil | 1,41 kW |
| Rend Estático | 58,4 % |
| Velocidad descarga | 4,5 m/s |
| Velocidad ventilador | 1459 rpm |
| Potencia específica | 0,84 W/l/s |

Construcción


| | |
|--------------------|-----------|
| Diámetro impulsión | 560 mm |
| Tamaño ventilador | 560 |
| Peso | 185,00 kg |

Características del motor

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Número de Polos | 4 |
| Potencia motor | 1,5 kW |
| Tensión | 3-230/400V-50Hz |
| Intensidad máxima absorbida | 5,5 A / 3,2 A |
| Índice de protección | IP55 |
| Clase motor | H |


Warning

Dimensiones

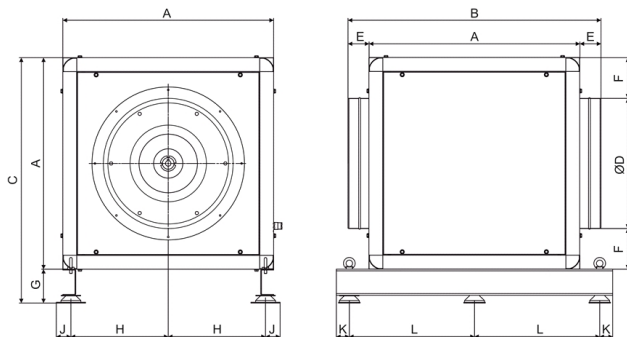

| A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|
| 860 | 970 | 964 | 558 | 55 | 151 | 104 | 405 | 45 |
| K | L | | | | | | | |

Curva

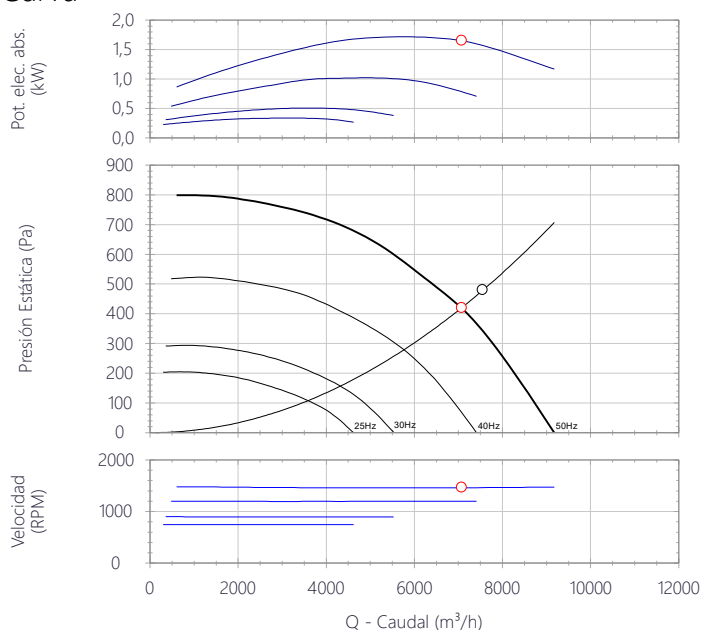

Características acústicas

| | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Total |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-------|
| Aspiración (LwA) | 53 | 70 | 73 | 74 | 74 | 74 | 70 | 65 | 81 |
| Aspiración LpA @ 1,5m | 38 | 55 | 59 | 59 | 60 | 60 | 55 | 50 | 66 |
| Descarga (LwA) | 54 | 66 | 67 | 71 | 78 | 75 | 69 | 63 | 81 |
| Descarga LpA @ 1,5m | 40 | 51 | 52 | 57 | 63 | 60 | 54 | 49 | 66 |
| Radiado (LwA) | 42 | 60 | 60 | 58 | 61 | 56 | 52 | 47 | 67 |
| Radiado LpA @ 1,5m | 28 | 45 | 46 | 44 | 47 | 42 | 37 | 32 | 52 |



CHAT-N

5148101500 - CHAT/4 560 N 1,5KW (230/400V 50) F400 IE3 N8 - CAJAS DE VENTILACIÓN

Referencia producto: EXT.CAMP2

40

470