

Este documento es copia del original firmado.

Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

**OCUPACIÓN DE LA COLADA DEL CAMINO DEL  
SALOBRAL POR INSTALACIÓN DE ESTACIÓN  
OFICIAL DE MUESTREO DE RED PARA EL  
MUNICIPIO DE TALAMANCA DEL JARAMA**

Área: Área de Conservación Sistema Torrelaguna  
Fecha: 14/06/2024


## OBJETO

El municipio de Talamanca del Jarama ha pasado de suministrarse en alta a hacerlo desde un nuevo depósito.

Al cambiar el tipo de suministro es necesario llevar a cabo una monitorización de la calidad del agua para controlar que siempre está dentro de los parámetros marcados por la legislación.

Este control se lleva a cabo con estaciones oficiales de muestreo (EOM), que son unos armarios conectados a la tubería mediante una acometida y donde existe una puerta con un grifo para realizar la muestra.

Tienen un aspecto como el que se muestra a continuación:

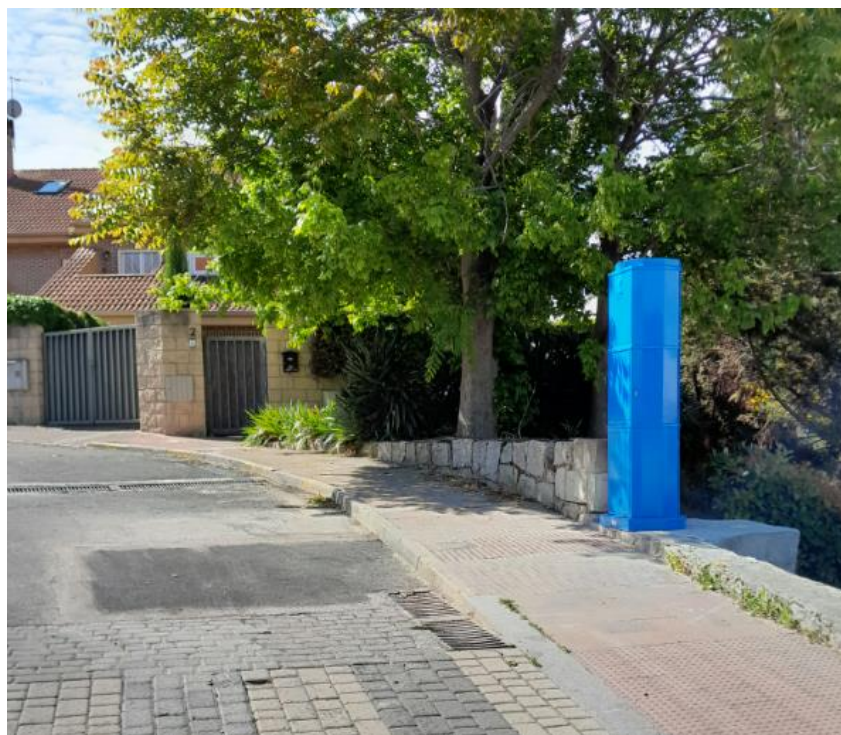

La ubicación idónea para instalar la EOM en la tubería de bajada del depósito, coincidente con el trazo de la Vía Pecuaria.

Con el objetivo de hacer la mínima excavación posible, se aprovecharía la ubicación de una cámara existente donde conectaríamos la acometida.

Por tanto, la obra consistiría en la excavación mínima necesaria para realizar el dado de anclaje del armario y la canalización hasta esta cámara para llevar la acometida.

La ubicación final de la EOM sería en el lateral de la Vía Pecuaria, dejando el paso libre para el tránsito habitual.

El resultado final esperado es el siguiente:



Debido a esto, solicitamos la autorización de ocupación temporal de la Vía Pecuaria “Colada del Camino del Salobral” en Talamanca del Jarama.

### UBICACIÓN

Las coordenadas UTM en el que realizar la instalación son las siguientes: 40.744228, -3.506114

### ESTUDIO DE LA EJECUCIÓN

La ejecución de la obra comprenderá las siguientes fases:

- Excavación en tierra para realizar el dado en anclaje del armario EOM
- Canalización desde la cámara existente hasta el dado de anclaje (por donde iría la acometida)
- Relleno y reposición de pavimentos y tierra vegetal

### DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN

La ocupación será en una zona de 2mx2m en el lateral del camino para macizo de anclaje.

En cuanto a la canalización será de 1m de largo por 25cm de ancho.

La duración estimada de los trabajos es de UNA (1) semana.


### PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El Presupuesto de Ejecución Material previsto asciende a la cantidad de: 1.176,03 € (MIL CIENTO TETENTA Y SEIOS con 3 CÉNTIMOS).


## ANEXOS

Junto al informe se entrega la siguiente documentación:

Planos con fecha 14/06/2023, Ubicación del EOM a instalar, Vía Pecuaria Colada del Salobral. OT 53197/24.

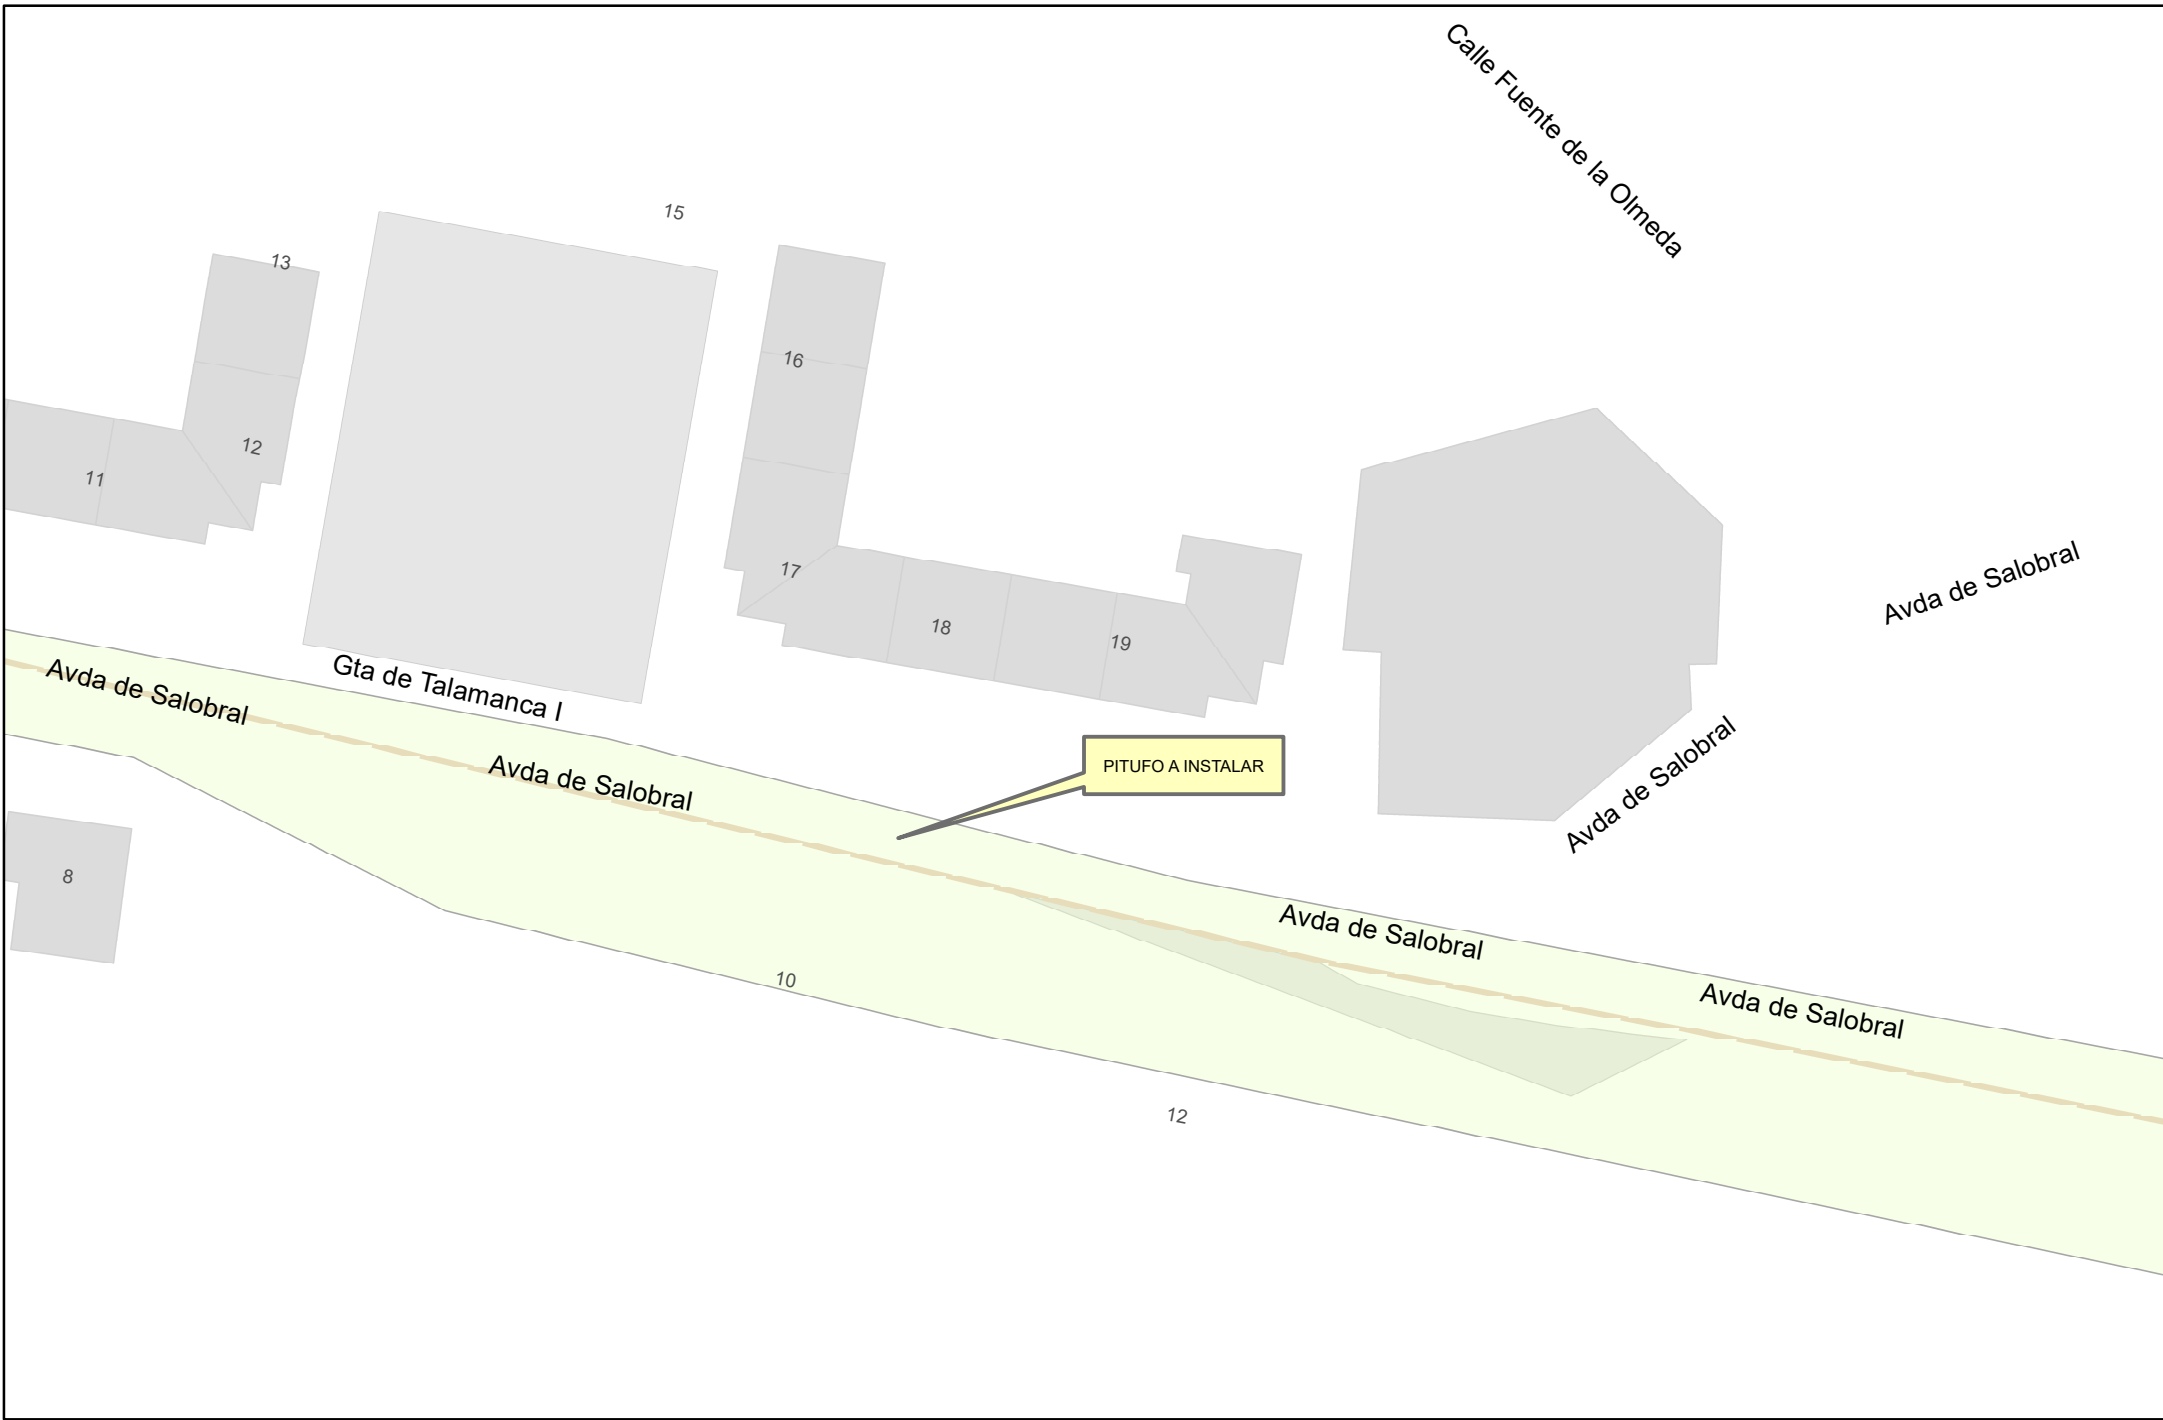

**Leyenda**

 Ámbito de Vía Pecuaria

**INSTALACIÓN DE PITUFO DE AUTOMATIZACIÓN EN  
AVD. DE SALOBRAL (TALAMANCA DE JARAMA)**



Fecha:05/06/2024

DIRECCIÓN DE OPERACIONES  
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN  
DE INFRAESTRUCTURAS ZONA ESTE