EJE 2

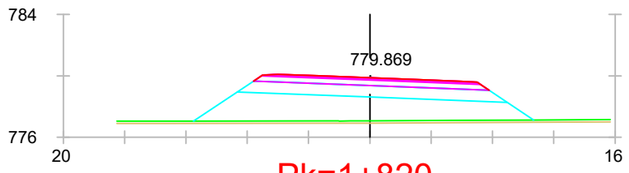

Pk=1+820

S. FIRME = 7.26 m2. S. ZA = 5.19 m2.
S. SUELO SEL 1 = 12.37 m2. S. AC22BASEG = 0.99 m2.
S. TERRAPLEN = 34.17 m2. S. AC22BINS = 0.68 m2.
S. VEGETAL = 3.33 m2. S. BBTM11B = 0.39 m2.



Pk=1+840

S. FIRME = 7.26 m2. S. ZA = 5.19 m2.
S. SUELO SEL 1 = 12.37 m2. S. AC22BASEG = 0.99 m2.
S. TERRAPLEN = 11.19 m2. S. AC22BINS = 0.68 m2.
S. VEGETAL = 2.88 m2. S. BBTM11B = 0.39 m2.



Pk=1+860

S. FIRME = 7.26 m2. S. VEGETAL = 2.68 m2.
S. D TIERRA = 0.41 m2. S. ZA = 5.19 m2.
S. SUELO SEL 1 = 12.27 m2. S. AC22BASEG = 0.99 m2.
S. TERRAPLEN = 4.71 m2. S. AC22BINS = 0.68 m2.
S. BBTM11B = 0.39 m2.



Pk=1+880

S. FIRME = 7.26 m2. S. VEGETAL = 2.53 m2.
S. D TIERRA = 2.64 m2. S. ZA = 5.19 m2.
S. SUELO SEL 1 = 12.01 m2. S. AC22BASEG = 0.99 m2.
S. TERRAPLEN = 1.30 m2. S. AC22BINS = 0.68 m2.
S. BBTM11B = 0.39 m2.



Pk=1+900

S. FIRME = 7.22 m2. S. VEGETAL = 2.40 m2.
S. D TIERRA = 5.77 m2. S. ZA = 5.16 m2.
S. SUELO SEL 1 = 11.66 m2. S. AC22BASEG = 0.99 m2.
S. TERRAPLEN = 0.06 m2. S. AC22BINS = 0.68 m2.
S. BBTM11B = 0.40 m2.



Pk=1+920

S. FIRME = 7.15 m2. S. ZA = 5.09 m2.
S. D TIERRA = 8.59 m2. S. AC22BASEG = 0.99 m2.
S. SUELO SEL 1 = 11.40 m2. S. AC22BINS = 0.68 m2.
S. VEGETAL = 2.31 m2. S. BBTM11B = 0.40 m2.



Pk=1+940

S. FIRME = 6.68 m2. S. ZA = 4.74 m2.
S. D TIERRA = 9.74 m2. S. AC22BASEG = 0.92 m2.
S. SUELO SEL 1 = 10.60 m2. S. AC22BINS = 0.64 m2.
S. VEGETAL = 2.14 m2. S. BBTM11B = 0.37 m2.



Pk=1+960

S. FIRME = 7.23 m2. S. VEGETAL = 2.44 m2.
S. REVES CUNETA = 0.08 m2. S. ZA = 5.18 m2.
S. D TIERRA = 13.69 m2. S. AC22BASEG = 0.98 m2.
S. SUELO SEL 1 = 11.56 m2. S. AC22BINS = 0.68 m2.
S. BBTM11B = 0.39 m2.



Pk=1+980

S. FIRME = 7.23 m2. S. VEGETAL = 2.42 m2.
S. REVES CUNETA = 0.08 m2. S. ZA = 5.18 m2.
S. D TIERRA = 14.43 m2. S. AC22BASEG = 0.98 m2.
S. SUELO SEL 1 = 11.49 m2. S. AC22BINS = 0.68 m2.
S. BBTM11B = 0.39 m2.

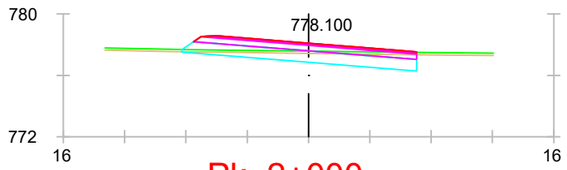

Pk=2+000

S. FIRME = 7.05 m2. S. ZA = 5.01 m2.
S. D TIERRA = 8.30 m2. S. AC22BASEG = 0.97 m2.
S. SUELO SEL 1 = 11.27 m2. S. AC22BINS = 0.67 m2.
S. VEGETAL = 2.30 m2. S. BBTM11B = 0.40 m2.

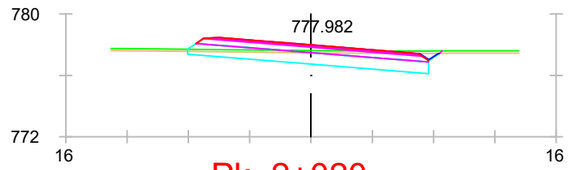

Pk=2+020

S. FIRME = 7.23 m2. S. VEGETAL = 2.48 m2.
S. REVES CUNETA = 0.08 m2. S. ZA = 5.17 m2.
S. D TIERRA = 11.71 m2. S. AC22BASEG = 0.98 m2.
S. SUELO SEL 1 = 11.67 m2. S. AC22BINS = 0.68 m2.
S. BBTM11B = 0.40 m2.

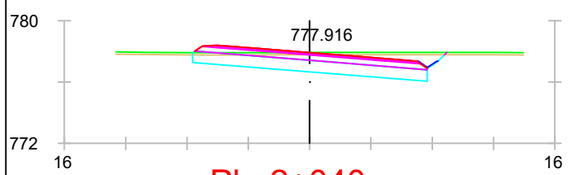

Pk=2+040

S. FIRME = 7.23 m2. S. VEGETAL = 2.48 m2.
S. REVES CUNETA = 0.08 m2. S. ZA = 5.18 m2.
S. D TIERRA = 17.58 m2. S. AC22BASEG = 0.98 m2.
S. SUELO SEL 1 = 11.47 m2. S. AC22BINS = 0.68 m2.
S. BBTM11B = 0.39 m2.

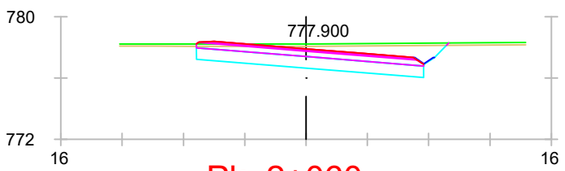

Pk=2+060

S. FIRME = 7.19 m2. S. VEGETAL = 2.46 m2.
S. REVES CUNETA = 0.08 m2. S. ZA = 5.13 m2.
S. D TIERRA = 22.49 m2. S. AC22BASEG = 0.98 m2.
S. SUELO SEL 1 = 11.12 m2. S. AC22BINS = 0.68 m2.
S. BBTM11B = 0.39 m2.

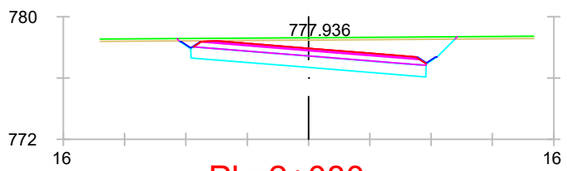

Pk=2+080

S. FIRME = 7.23 m2. S. VEGETAL = 2.72 m2.
S. REVES CUNETA = 0.15 m2. S. ZA = 5.17 m2.
S. D TIERRA = 29.42 m2. S. AC22BASEG = 0.98 m2.
S. SUELO SEL 1 = 11.49 m2. S. AC22BINS = 0.68 m2.
S. BBTM11B = 0.40 m2.

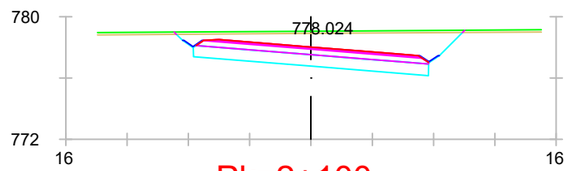

Pk=2+100

S. FIRME = 7.23 m2. S. VEGETAL = 2.82 m2.
S. REVES CUNETA = 0.15 m2. S. ZA = 5.17 m2.
S. D TIERRA = 35.61 m2. S. AC22BASEG = 0.98 m2.
S. SUELO SEL 1 = 11.49 m2. S. AC22BINS = 0.68 m2.
S. BBTM11B = 0.39 m2.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS Comunidad de Madrid	CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	AUTOR DEL ESTUDIO: ANGEL MOLINA MARTINEZ	CONSULTOR Viarium	ESCALAS H=1: 400 V=1: 400	TITULO DE PROYECTO "MEJORA DE LA CARRETERA M-316 ENTRE CHINCHÓN Y VALDELAGUNA"	FECHA SEPTIEMBRE 2021 FICHERO 0602-03.dwg	DESIGNACIÓN PERFILES TRANSVERSALES ALTERNATIVA 3 Nº PLANO 0602-03 Hoja 8 de 79